




PROTOFUSE 630 d. 315-630 mm SEMI-AUTOMATIC

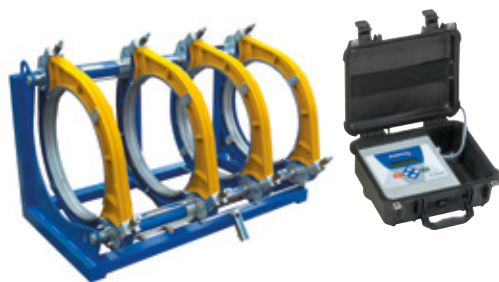

- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PROTOFUSE 630 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 630 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314

PILOTFUSE N°:	31225 3021225
DERNIERE REVISION:	8/31/2013
N. SOUDURE:	2814
DATE:	18-10-13
HEURE:	15:14
HEURE DE FIN:	15:25
OPERATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	89100 AIV DE PARIS
INFORMATIONS:	ANCOE MANUEL
MODE:	456321 10
FABRICANT TUBE 1:	UP
MATIERE TUBE 1:	E31
PILOT TUBE 2:	456329 11
FABRICANT TUBE 2:	UP
MATIERE TUBE 2:	E31
CLIMAT ET PROTECTION:	SOLEIL SEC
TEMPERATURE:	+25°C
PERME:	ISO-GEF2003
REDIM:	PC 09
CARACTERES:	250 mm
SCR:	11.80
TEMPERATURE MIROIR:	212°C
BATI:	PF 230
PRESSION PROCTOR:	26
EGALISATION:	32b
PRESSION MOYENNE:	31b
CURSE:	---
CURSE EFFECTIVE:	67s
Ch...	

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	315-355-400-450-500-560-630 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	11.9 kW
Frame weight	Poids du bâti	229 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	17.3 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	1.5 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	67 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	9.3 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	47 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.1 kW
Facer weight	Poids du rabot	107 kg
Holder weight	Poids du support	36 kg
Total weight	Poids total	491 kg
Overall dimensions	Dimensions hors tout	1900x1400x1320 / 1200x800x1400 / 1200x800x700 mm